



IMPAC®

IMPAC Metal

Impermeabilizante Acrílico Ecológico

Descripción:

IMPAC METAL es un impermeabilizante anticorrosivo térmico e impermeable formulado especialmente para superficies de lámina expuestas a la acción de los elementos naturales.

Ventajas:

- **IMPAC METAL** posee partículas térmicas cerámicas, inhibidores de corrosión y pigmentos ultra blancos que evitan el paso del calor.
- Alta resistencia al encharcamiento y a la formación de hongos.
- Cuenta con el exclusivo filtro solar UV-SHIELD que proporciona propiedades para conservar durante más tiempo la blancura y elasticidad del impermeabilizante.
- Es un producto 100% ecológico.

Usos:

IMPAC METAL está formulado especialmente para la protección de lámina, casas rodantes, ductos de aire acondicionado, cajas de trailer, camiones, transporte de reparto y tuberías entre otras aplicaciones, protegiéndolos de la humedad, formando una película uniforme, aún en superficies rugosas y verticales.

RECOMENDACIONES:

No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10° C o mayor a 45° C ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. No aplicar sobre superficies húmedas. No aplicar cuando la humedad relativa sea mayor del 85%, como en días u horas con brisa, bruma, neblina, rocío, etc. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla. Este producto esta listo para usarse, no agregar agua. Respete el rendimiento.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ALMACENAMIENTO.

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.


Fecha de actualización: 01/Febrero/2009. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: www.impac.com.mx donde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.



Color Blanco

Color Rojo Terracota

colores especiales, sólo sobre pedido.

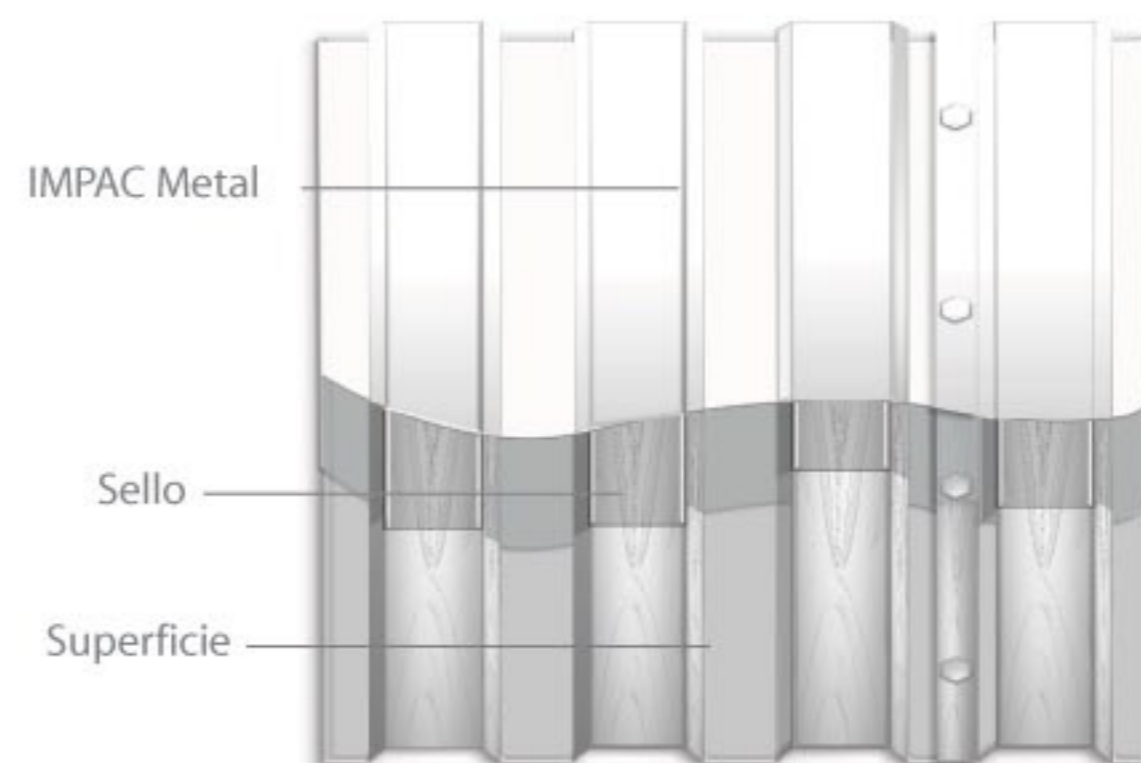

PRUEBA	VALOR	NORMA
Consistencia	Semi-espeso	
Densidad	1.31 ± 0.05 gr/cc	ASTM D-1475
Viscosidad	6,000 - 10,000 cps	ASTM D-2196
PH	9 - 10	ASTM E-70
Sólidos	60 ± 2	ASTM D-1644
Elongación	500%	ASTM D-412
Prueba fungicida	Pasa	ASTM G-21
Rendimiento*	30 - 35 m ² /cubeta 19 L	
Presentación	3.8 L, 19 L	
Color	Blanco Rojo Terracota	

* El rendimiento depende la la rugosidad y textura de la superficie. Rendimiento a 2 manos.