



IMPAC®

IMPAC Sello

Sellador Acrílico

Descripción:

IMPAC Sello es un sellador primario acrílico que asegura la eliminación de poros y microfisuras, reduciendo la absorción de humedad en la superficie.

Se obtiene mayor adherencia y mejora el rendimiento del impermeabilizante.

Ventajas:


- **IMPAC Sello** elimina la porosidad de la superficie.
 - Mejora la adherencia del impermeabilizante.
 - Mejora el rendimiento del impermeabilizante.
 - Reduce la absorción de humedad.
- Es 100% ecológico.

Usos:

IMPAC Sello cubre completamente la porosidad de las superficies como: losas de concreto, muros, aplanados, ladrillo, fibrocemento, etc.



Color Blanco

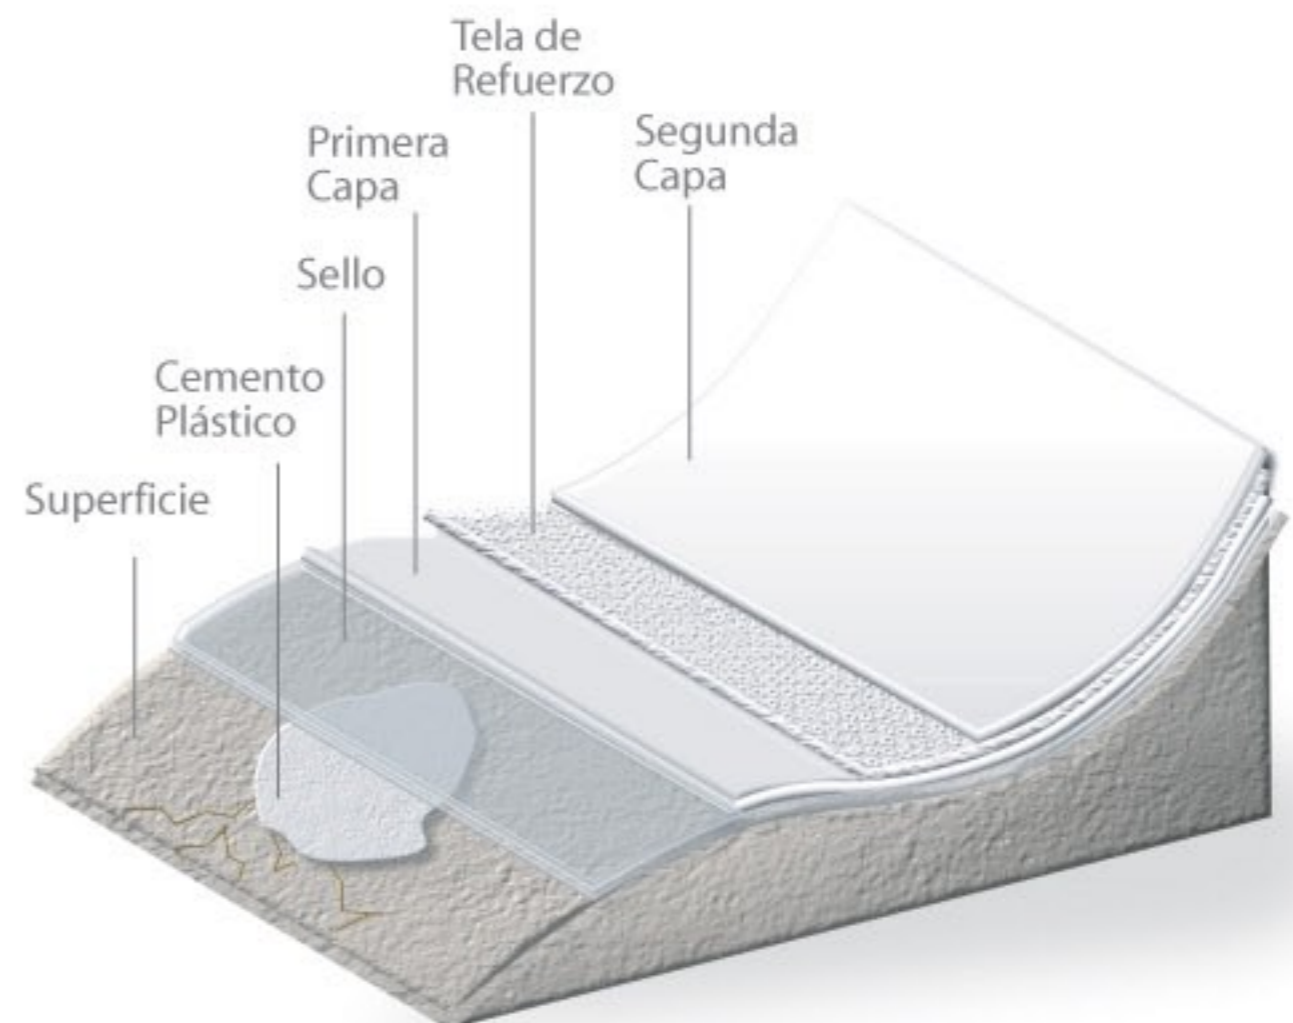

RECOMENDACIONES:

No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10° C o superior a 45° C ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. No debe ser aplicado sobre superficies húmedas. No aplicar cuando la humedad relativa sea mayor a 85°C como en días u horas con brisa, bruma, neblina, rocío, etc. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ALMACENAMIENTO:

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.

Fecha de actualización: 01/Febrero/2009. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: www.impac.com.mx donde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.

PRUEBA	VALOR	NORMA
Consistencia	Líquido	
Densidad	1.10 ± 0.05 gr/cc	ASTM D-1475
Viscosidad	2,000 - 3,000 cps	ASTM D-2196
PH	9 - 10	ASTM E-70
Sólidos	16 ± 2%	ASTM D-1644
Prueba fungicida	Pasa	ASTM G-21
Rendimiento	60 a 80 m ² /cubeta 19 L	
Presentación	3.8 L, 19 L	
Color	Blanco	