



# IMPAC®

## IMPAC® Emulsión Asfáltica Fibratada

Emulsión asfáltica impermeabilizante base agua

### Descripción:

**IMPAC® Emulsión Asfáltica Fibratada** es un impermeabilizante asfáltico base agua, libre de asbesto, de consistencia cremosa, tixotrópica, reforzada con fibras sintéticas, de aplicación en frío. Muy fácil de usar y secado rápido. Cuenta con excelente adherencia a la superficie previamente imprimada. No escurre en temperatura ambiente alta. No es inflamable.

### Usos:

Como impermeabilizante de fácil aplicación para techos, azoteas, muros y cimientos. Puede aplicarse sobre superficies curvas o inclinadas, secas o ligeramente húmedas. Protección de muros y cimentaciones.

### Aplicación:

- La superficie a proteger, deberá ser uniforme, tener el declive necesario para desalojar el agua de lluvia hacia las bajadas, limpia, seca o ligeramente húmeda, libre de polvo, mortero o material mal adherido y estar imprimada con **IMPAC® Primario H** (consultar Ficha Técnica).
- Selle con **IMPAC® Cement** (consultar Ficha Técnica) fisuras y puntos críticos como pretilas, ductos y bases de tinacos.
- Agite el producto y no lo diluya. Empezar aplicando la primera capa de **IMPAC® Emulsión Asfáltica Fibratada** de manera uniforme por medio de brocha o cepillo. Coloque en posición la membrana de refuerzo, embebiendo ésta totalmente en la emulsión aun húmeda, evitando formar arrugas y dejando un traslape de 10 centímetros en ambos sentidos. Dejar secar hasta 24 horas, dependiendo de las condiciones climáticas y aplicar la segunda capa en dirección transversal.
- Es necesario proteger el sistema impermeabilizante de **IMPAC® Emulsión Asfáltica Fibratada** con la pintura de acabado **IMPAC® Máximus** (consultar Ficha Técnica). Para esto, permita que el sistema impermeabilizante seque por 8 días antes de aplicar la pintura de acabado.


### Garantía:

La garantía del producto es de 3 años contra defectos de fabricación, a partir de su fecha de fabricación; el desempeño del producto dependerá de la calidad y experiencia del contratista, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance de Polímeros, Adhesivos y Derivados, S.A. de C.V.

Es válida únicamente por fallas atribuibles a la calidad del producto, no aplica sobre su instalación, no se extiende a daños o perjuicios causados por el uso, manejo, aplicación o almacenamiento inadecuado, por diluciones realizadas, mezclas o combinaciones de aplicación con otros productos.



Negro

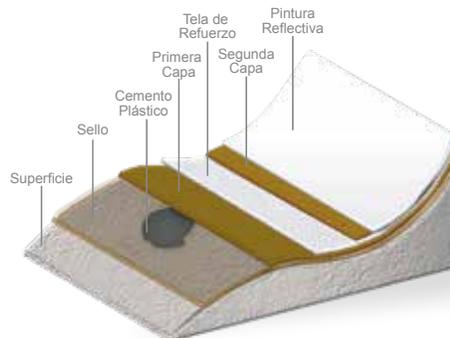

PRUEBA	VALOR	NORMA
Color	Negro	
Olor	Característico	
Consistencia	Cremosa	
Densidad	1.03 ± 0.02%	ASTM D-70
PH	8 min.	ASTM E-70
Sólidos en Peso	41 ± 1%	ASTM D-2369
Secado al Tacto	6 Horas	ASTM D-1640
Secado Total	48 Horas	ASTM D-1640
Almacenamiento	9 meses	
Presentación	3.8L, 19L, 200L	
Rendimiento	1 L / m <sup>2</sup> por capa (A dos capas cruzadas con Tela de Refuerzo Sencilla) 1.25 L/m <sup>2</sup> por capa (A dos capas cruzadas con Tela de Súper Refuerzo)	

**Fecha de actualización:** 16/junio/2023. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: [www.impac.com.mx](http://www.impac.com.mx) donde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.



# IMPAC®

El producto deber ser utilizado en condiciones atmosféricas normales, conforme a la guía de aplicación descrita en esta ficha técnica.

La garantía de nuestros productos queda sin efecto, si se presenta cualquiera de las siguientes situaciones:

- Daños al producto instalado, especificación incorrecta, fallas del terreno, movimientos estructurales, mala calidad de construcción y encharcamiento por drenaje insuficiente o inadecuado.
- Almacenaje, arrastre de objetos pesados y tránsito peatonal excesivo, sobre las áreas impermeabilizadas.
- Mala Aplicación de los productos seleccionados.
- Negligencia o Actos Vandálicos.
- Fenómenos sísmicos o meteorológicos extraordinarios como granizo, inundaciones, ciclones, huracanes, rayos, etc.
- Mantenimiento a equipos, ampliaciones, remodelaciones, adecuaciones, reparaciones, realizadas de forma posterior a la aplicación de los productos mencionados.

Dicha garantía, se estará amortizando de manera proporcional a la vida útil del producto y el tiempo transcurrido conforme a su fecha de inicio y de terminación, debe hacer referencia a una factura (s) de compra para ser válida de conformidad con los puntos anteriormente descritos.

## Precauciones:

No se deje al alcance de los niños. El producto es base agua, por lo tanto no debe ser aplicado a una temperatura ambiente menor a 10°C, ni con una humedad relativa mayor al 80%, como en días con brisa o neblina. No se debe aplicar si hay posibilidad de lluvia antes del secado del producto o en días nublados, porque el agua de lluvia puede lavar la emulsión, afectando a la cohesión interna de la emulsión. No aplique en las últimas horas del día cuando la temperatura sea suficientemente baja, produciendo rocío, neblina o helada. La aplicación debe ser preferentemente en clima cálido y seco. Que la superficie esté tibia al tacto y que el pronóstico no indique lluvia por lo menos durante 48 horas. Son necesarios días soleados para facilitar el curado de la emulsión asfáltica. No diluya el producto. No está recomendado para contacto continuo con agua. Lave la herramienta con agua y jabón antes de que seque el producto. Si el producto ha secado, debe usar con el cuidado requerido thinner o nafta de petróleo. En caso de contacto con los ojos y la piel, enjuague con suficiente agua tanto como sea necesario. En caso de ingestión, acuda al servicio de emergencia médica o a su médico.

## Restricciones:

No aplicarlo sobre superficies encharcadas. No resiste inmersión en agua. No se debe aplicar en tiempo lluvioso. Resiste tráfico peatonal eventual y ligero.

## Almacenamiento:

Almacenar el producto bajo techo, en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de 3 cubetas.